

PEGAFAN CINTA ANTIDESLIZANTE - 25mm x 4.6m (1"x 5yd.) NEGRO



HOJAS DE DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Cinta adhesiva multipropósito diseñada con un soporte de PVC y cobertura mineral que ofrece seguridad al tránsito peatonal en zonas resbaladizas; evitando caídas, tropiezos o deslizamientos. Recomendada para uso industrial y comercial, donde se requiere de una alta adhesividad sobre superficies de alto tránsito, en ambientes interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

- Adhesivo acrílico modificado de alto tack, resistente a la intemperie.
- Soporte con cobertura mineral de Grit 60.
- Ideal para uso en interiores y exteriores.
- Resistente a la humedad y rayos UV.
- De alta durabilidad y resistencia a solventes, detergentes y lejías empleados en procesos rutinarios de limpieza.
- Fácil de instalar y de rápida fijación sobre superficies limpias y secas.
- Fácil de cortar con la mano.

MODO DE USO Y ALMACENAMIENTO

Para aplicar la cinta antideslizante sobre una superficie, debe considerarse:

- Remover grasas, aceites, polvo, suciedad, materia orgánica u otros contaminantes presentes sobre la superficie.
- Dispensar la cantidad de cinta a utilizar, remover lentamente el liner protector, y aplicar sobre la superficie.
- Ejercer presión sobre la cinta por no menos de 5 segundos.
- Para mejores resultados, aplique por encima de los 10°C.
- No aplique en áreas que están continuamente debajo el agua, como piscinas y spas.

Almacene en un lugar fresco y en su empaque original.

MEDIDAS

Ancho: 25mm (1 pulgadas)
Largo: 4.6 metros (5 yardas)

COLOR

Negro

GARANTÍA DE CALIDAD

24 meses desde la fecha fabricación.



*Foto Referencial

Tipo	Cinta Antideslizante
Soporte	PVC plastificado con cobertura mineral
Color de soporte	Negro
Adhesivo	Acrílico modificado.
Adhesividad (PSTC-101)	12.25 N/25mm (500 gf/cm)
Material del centro (tuco)	Cartón
Diámetro del centro (tuco)	3 pulgadas (7.62 cms)
Espesor Total (PSTC-133)	0.750 mm (750 micrones)
Elongación	40%

Datos basados en valores promedios obtenidos de ensayos realizados en nuestro laboratorio bajo las Normas Peruanas Indecopi e Internacionales "Test Methods for Pressure Sensitive Adhesive Tape, 15th Edition".



Av. Las Águilas N 160, C.P. Santa María de Huachipa, Lurigancho, Lima 15, Perú.
Tel: (51 1) 207-0555 / 207-0557 e-mail kuresa@pegafan.com

PEGAFAN CINTA ANTIDESLIZANTE - 25mm x 18m (1"x 20yd.) NEGRO



HOJAS DE DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Cinta adhesiva multipropósito diseñada con un soporte de PVC y cobertura mineral que ofrece seguridad al tránsito peatonal en zonas resbaladizas; evitando caídas, tropiezos o deslizamientos. Recomendada para uso industrial y comercial, donde se requiere de una alta adhesividad sobre superficies de alto tránsito, en ambientes interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

- Adhesivo acrílico modificado de alto tack, resistente a la intemperie.
- Soporte con cobertura mineral de Grit 60.
- Ideal para uso en interiores y exteriores.
- Resistente a la humedad y rayos UV.
- De alta durabilidad y resistencia a solventes, detergentes y lejías empleados en procesos rutinarios de limpieza.
- Fácil de instalar y de rápida fijación sobre superficies limpias y secas.
- Fácil de cortar con la mano.

MODO DE USO Y ALMACENAMIENTO

Para aplicar la cinta antideslizante sobre una superficie, debe considerarse:

- Remover grasas, aceites, polvo, suciedad, materia orgánica u otros contaminantes presentes sobre la superficie.
- Dispensar la cantidad de cinta a utilizar, remover lentamente el liner protector, y aplicar sobre la superficie.
- Ejercer presión sobre la cinta por no menos de 5 segundos.
- Para mejores resultados, aplique por encima de los 10°C.
- No aplique en áreas que están continuamente debajo el agua, como piscinas y spas.

Almacene en un lugar fresco y en su empaque original.

MEDIDAS

Ancho: 25mm (1 pulgadas)
Largo: 18 metros (20 yardas)

COLOR

Negro

GARANTÍA DE CALIDAD

24 meses desde la fecha fabricación.



*Foto Referencial

Tipo	Cinta Antideslizante
Soporte	PVC plastificado con cobertura mineral
Color de soporte	Negro
Adhesivo	Acrílico modificado.
Adhesividad (PSTC-101)	12.25 N/25mm (500 gf/cm)
Material del centro (tubo)	Cartón
Diámetro del centro (tubo)	3 pulgadas (7.62 cms)
Espesor Total (PSTC-133)	0.750 mm (750 micrones)
Elongación	40%

Datos basados en valores promedios obtenidos de ensayos realizados en nuestro laboratorio bajo las Normas Peruanas Indecopi e Internacionales "Test Methods for Pressure Sensitive Adhesive Tape, 15th Edition".



Av. Las Águilas N 160, C.P. Santa María de Huachipa, Lurigancho, Lima 15, Perú.
Tel: (51 1) 207-0555 / 207-0557 e-mail kuresa@pegafan.com

PEGAFAN CINTA ANTIDESLIZANTE - 50mm x 4.6m (2"x 5yd.) NEGRO



HOJAS DE DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Cinta adhesiva multipropósito diseñada con un soporte de PVC y cobertura mineral que ofrece seguridad al tránsito peatonal en zonas resbaladizas; evitando caídas, tropiezos o deslizamientos. Recomendada para uso industrial y comercial, donde se requiere de una alta adhesividad sobre superficies de alto tránsito, en ambientes interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

- Adhesivo acrílico modificado de alto tack, resistente a la intemperie.
- Soporte con cobertura mineral de Grit 60.
- Ideal para uso en interiores y exteriores.
- Resistente a la humedad y rayos UV.
- De alta durabilidad y resistencia a solventes, detergentes y lejías empleados en procesos rutinarios de limpieza.
- Fácil de instalar y de rápida fijación sobre superficies limpias y secas.
- Fácil de cortar con la mano.

MODO DE USO Y ALMACENAMIENTO

Para aplicar la cinta antideslizante sobre una superficie, debe considerarse:

- Remover grasas, aceites, polvo, suciedad, materia orgánica u otros contaminantes presentes sobre la superficie.
- Dispensar la cantidad de cinta a utilizar, remover lentamente el liner protector, y aplicar sobre la superficie.
- Ejercer presión sobre la cinta por no menos de 5 segundos.
- Para mejores resultados, aplique por encima de los 10°C.
- No aplique en áreas que están continuamente debajo el agua, como piscinas y spas.

Almacene en un lugar fresco y en su empaque original.

MEDIDAS

Ancho: 50mm (2 pulgadas)
Largo: 4.6 metros (5 yardas)

COLOR

Negro

GARANTÍA DE CALIDAD

24 meses desde la fecha fabricación.



*Foto Referencial

Tipo	Cinta Antideslizante
Soporte	PVC plastificado con cobertura mineral
Color de soporte	Negro
Adhesivo	Acrílico modificado
Adhesividad (PSTC-101)	12.25 N/25mm (500 gf/cm)
Material del centro (tuco)	Cartón
Diámetro del centro (tuco)	3 pulgadas (7.62 cms)
Espesor Total (PSTC-133)	0.750 mm (750 micrones)
Elongación	40%

Datos basados en valores promedios obtenidos de ensayos realizados en nuestro laboratorio bajo las Normas Peruanas Indecopi e Internacionales "Test Methods for Pressure Sensitive Adhesive Tape, 15th Edition".



Av. Las Águilas N 160, C.P. Santa María de Huachipa, Lurigancho, Lima 15, Perú.
Tel: (51 1) 207-0555 / 207-0557 e-mail kuresa@pegafan.com

PEGAFAN CINTA ANTIDESLIZANTE - 50mm x 18m (2"x 20yd.) NEGRO



HOJAS DE DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Cinta adhesiva multipropósito diseñada con un soporte de PVC y cobertura mineral que ofrece seguridad al tránsito peatonal en zonas resbaladizas; evitando caídas, tropiezos o deslizamientos.

Recomendada para uso industrial y comercial, donde se requiere de una alta adhesividad sobre superficies de alto tránsito, en ambientes interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

- Adhesivo acrílico modificado de alto tack, resistente a la intemperie.
- Soporte con cobertura mineral de Grit 60.
- Ideal para uso en interiores y exteriores.
- Resistente a la humedad y rayos UV.
- De alta durabilidad y resistencia a solventes, detergentes y lejías empleados en procesos rutinarios de limpieza.
- Fácil de instalar y de rápida fijación sobre superficies limpias y secas.
- Fácil de cortar con la mano.

MODO DE USO Y ALMACENAMIENTO

Para aplicar la cinta antideslizante sobre una superficie, debe considerarse:

- Remover grasas, aceites, polvo, suciedad, materia orgánica u otros contaminantes presentes sobre la superficie.
- Dispensar la cantidad de cinta a utilizar, remover lentamente el liner protector, y aplicar sobre la superficie.
- Ejercer presión sobre la cinta por no menos de 5 segundos.
- Para mejores resultados, aplique por encima de los 10°C.
- No aplique en áreas que están continuamente debajo el agua, como piscinas y spas.

Almacene en un lugar fresco y en su empaque original.

MEDIDAS

Ancho: 50mm (2 pulgadas)

Largo: 18 metros (20 yardas)

COLOR

Negro

GARANTÍA DE CALIDAD

24 meses desde la fecha fabricación.



*Foto Referencial

Tipo	Cinta Antideslizante
Soporte	PVC plastificado con cobertura mineral
Color de soporte	Negro
Adhesivo	Acrílico modificado
Adhesividad (PSTC-101)	12.25 N/25mm (500 gf/cm)
Material del centro (tucu)	Cartón
Diámetro del centro (tucu)	3 pulgadas (7.62 cms)
Espesor Total (PSTC-133)	0.750 mm (750 micrones)
Elongación	40%

Datos basados en valores promedios obtenidos de ensayos realizados en nuestro laboratorio bajo las Normas Peruanas Indecopi e Internacionales "Test Methods for Pressure Sensitive Adhesive Tape, 15th Edition".



Kuresa S.A.

Av. Las Águilas N 160, C.P. Santa María de Huachipa, Lurigancho, Lima 15, Perú.
Tel: (51 1) 207-0555 / 207-0557 e-mail kuresa@pegafan.com

PEGAFAN CINTA ANTIDESLIZANTE - 50mm x 4.6m (2"x 5yd.) NEGRO LUMINISCENTE



HOJAS DE DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Cinta adhesiva multipropósito Fotoluminiscente, diseñada con un soporte de PVC, cobertura mineral y cinta central luminosa que ofrece alta seguridad al tránsito peatonal en zonas resbaladizas; evitando caídas, tropiezos o deslizamientos.

Recomendada para uso industrial y comercial, donde se requiere de una alta adhesividad sobre superficies de alto tránsito, en ambientes interiores y exteriores, especialmente con baja iluminación.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

- Adhesivo acrílico modificado de alto tack, resistente a la intemperie.
- Soporte con cobertura mineral de Grit 60.
- Cinta central luminiscente que brilla en la oscuridad.
- Ideal para uso en interiores y exteriores.
- Resistente a la humedad y rayos UV.
- De alta durabilidad y resistencia a solventes, detergentes y lejías empleados en procesos rutinarios de limpieza.
- Fácil de instalar y de rápida fijación sobre superficies limpias y secas.
- Fácil de cortar con la mano.

MODO DE USO Y ALMACENAMIENTO

Para aplicar la cinta antideslizante sobre una superficie, debe considerarse:

- Remover grasas, aceites, polvo, suciedad, materia orgánica u otros contaminantes presentes sobre la superficie.
- Dispensar la cantidad de cinta a utilizar, remover lentamente el liner protector, y aplicar sobre la superficie.
- Ejercer presión sobre la cinta por no menos de 5 segundos.
- Para mejores resultados, aplique por encima de los 10°C.
- No aplique en áreas que están continuamente debajo el agua, como piscinas y spas.

Almacene en un lugar fresco y en su empaque original.

MEDIDAS


Ancho: 50mm (2 pulgadas)
Largo: 4.6 metros (5 yardas)

COLOR

Transparente

GARANTÍA DE CALIDAD

24 meses desde la fecha fabricación.

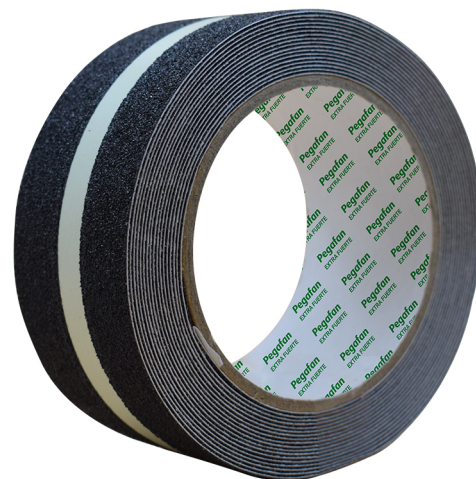

*Foto Referencial

Tipo	Cinta Antideslizante
Soporte	PVC plastificado con cobertura mineral y cinta luminiscente.
Color de soporte	Negro
Adhesivo	Acrílico modificado
Adhesividad (PSTC-101)	12.25 N/25mm (500 gf/cm)
Material del centro (tucó)	Cartón
Diámetro del centro (tucó)	3 pulgadas (7.62 cms)
Espesor Total (PSTC-133)	0.750 mm (750 micrones)
Elongación	40%

Datos basados en valores promedios obtenidos de ensayos realizados en nuestro laboratorio bajo las Normas Peruanas Indecopi e Internacionales "Test Methods for Pressure Sensitive Adhesive Tape, 15th Edition".



Av. Las Águilas N 160, C.P. Santa María de Huachipa, Lurigancho, Lima 15, Perú.
Tel: (51 1) 207-0555 / 207-0557 e-mail kuresa@pegafan.com

PEGAFAN CINTA ANTIDESLIZANTE - 50mm x 18m (2"x 20yd) NEGRO LUMINISCENTE



HOJAS DE DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Cinta adhesiva multipropósito Fotoluminiscente, diseñada con un soporte de PVC, cobertura mineral y cinta central luminosa que ofrece alta seguridad al tránsito peatonal en zonas resbaladizas; evitando caídas, tropiezos o deslizamientos.

Recomendada para uso industrial y comercial, donde se requiere de una alta adhesividad sobre superficies de alto tránsito, en ambientes interiores y exteriores, especialmente con baja iluminación.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

- Adhesivo acrílico modificado de alto tack, resistente a la intemperie.
- Soporte con cobertura mineral de Grit 60.
- Cinta central luminiscente que brilla en la oscuridad.
- Ideal para uso en interiores y exteriores.
- Resistente a la humedad y rayos UV.
- De alta durabilidad y resistencia a solventes, detergentes y lejías empleados en procesos rutinarios de limpieza.
- Fácil de instalar y de rápida fijación sobre superficies limpias y secas.
- Fácil de cortar con la mano.

MODO DE USO Y ALMACENAMIENTO

Para aplicar la cinta antideslizante sobre una superficie, debe considerarse:

- Remover grasas, aceites, polvo, suciedad, materia orgánica u otros contaminantes presentes sobre la superficie.
- Dispensar la cantidad de cinta a utilizar, remover lentamente el liner protector, y aplicar sobre la superficie.
- Ejercer presión sobre la cinta por no menos de 5 segundos.
- Para mejores resultados, aplique por encima de los 10°C.
- No aplique en áreas que están continuamente debajo el agua, como piscinas y spas.

Almacene en un lugar fresco y en su empaque original.

MEDIDAS

Ancho: 50mm (2 pulgadas)
Largo: 18 metros (20 yardas)

COLOR

Transparente

GARANTÍA DE CALIDAD

24 meses desde la fecha fabricación.



*Foto Referencial

Tipo	Cinta Antideslizante
Soporte	PVC plastificado con cobertura mineral y cinta luminiscente.
Color de soporte	Negro
Adhesivo	Acrílico modificado
Adhesividad (PSTC-101)	16 N/25mm (650 gf/cm)
Material del centro (tucó)	Cartón
Diámetro del centro (tucó)	3 pulgadas (7.62 cms)
Espesor Total (PSTC-133)	0.750 mm (750 micrones)
Elongación	40%

Datos basados en valores promedios obtenidos de ensayos realizados en nuestro laboratorio bajo las Normas Peruanas Indecopi e Internacionales "Test Methods for Pressure Sensitive Adhesive Tape, 15th Edition".



Av. Las Águilas N 160, C.P. Santa María de Huachipa, Lurigancho, Lima 15, Perú.
Tel: (51 1) 207-0555 / 207-0557 e-mail kuresa@pegafan.com